

Lückenschluss in Teningen/ Baden-Württemberg

Objekt: Elzdeich in Teningen/
Baden-Württemberg
Auftraggeber: Regierungspräsidium Freiburg
Bauleistung: Lückenschluss mit MTG
(Modifiziertes Tongemisch)

In den Elzdeich in Teningen war zur Abdichtung eine Spundwand eingebracht worden. An einem Düker traten Undichtigkeiten auf.


Mittels Injektion von MTG wurde der Lückenschluss der Spundwand am Düker hergestellt.



Abteufen der Bohrungen

Technische Angaben

- Abdichtungsverfahren: Manschettenrohrinjektage
- Abdichtungsmaterial: MTG
- Sanierungsbereich: 2,40 m lang
- Bohrraster: 0,50 m, 2-reihig 0,25 m
- Bohrtiefe: -5,50 m ab Deichkrone
- Bauzeit: 05/2009
- Auftragssumme: 22.500,00 €

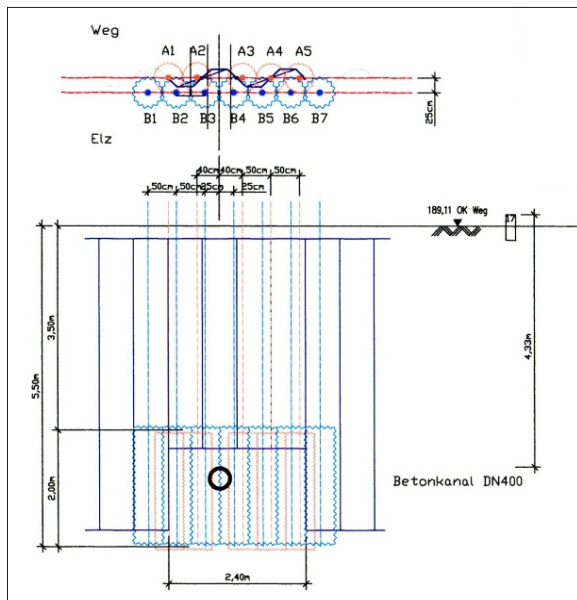

Anordnung der Bohrungen



Elzdeich in Teningen